



DeepL

Subskrybuj DeepL Pro, aby tłumaczyć większe pliki.
Odwiedź stronę www.DeepL.com/pro aby uzyskać więcej informacji.



INSTRUKCJA OBSŁUGI / UŻYTKOWNIK

PODRĘCZNIK

do obcinaka do izolacji **D16** / do obcinaka do izolacji **D16**

3

Model D16 / *Model D16***Dane techniczne** / *Dane techniczne*

4

Objaśnienia symboli / *Objaśnienia symboli**Utylizacja* / *Utylizacja*

5

Sicherheitshinweise / *Instrukcje bezpieczeństwa*

6


Montaż

7

Kroki montażu / *Kroki montażu*

8

Kontakt / *Kontakt*

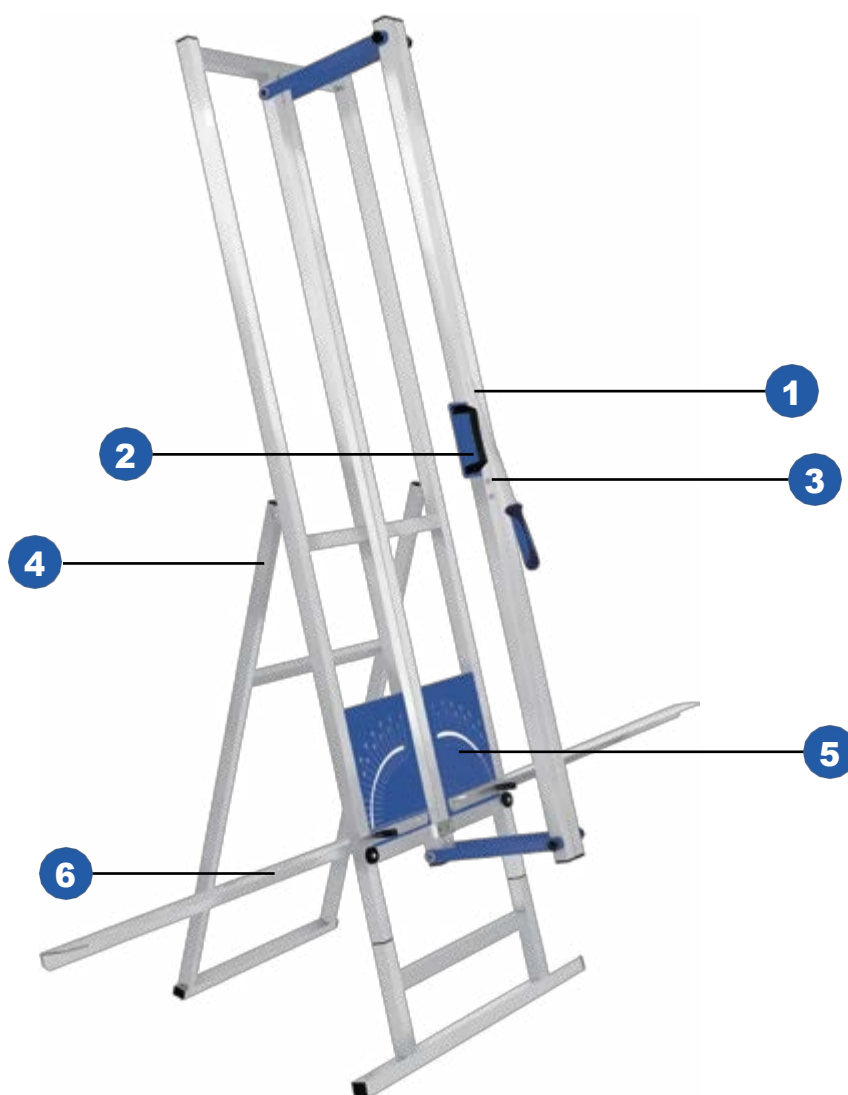

1 Dämmstoffmesser / obcinak do izolacji

2 Klamka / Uchwyt

3 Magnesy Podpórka na nóż / Magnesy na podpórkę na nóż

4 Noga podpierająca / Noga podpierająca

5 Panel skali

6 Linijka aluminiowa / linijka aluminiowa

DANE TECHNICZNE / DANE TECHNICZNE

Materiał obudowy / korpusu	Aluminium / Aluminium
Maksymalna długość cięcia / Maksymalna długość cięcia	1500 mm / 1500 mm
Maksymalna wysokość cięcia / Maksymalna wysokość cięcia	280 mm / 280 mm
Masa brutto / Masa brutto	13 kg / 13 kg

Poniższe symbole bezpieczeństwa zawierają informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania / Poniższe symbole bezpieczeństwa zawierają informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania:



Instrukcje bezpieczeństwa i
Przeczytaj i postępuj zgodnie z
instrukcjami. *Przeczytaj instrukcje i
wytyczne dotyczące bezpieczeństwa i
postępuj zgodnie z nimi.*



Nosić rękawice.
Nosić rękawice.



Znak zgodności CE.
Znak zgodności CE.



Ostrzeżenie przed obrażeniami
ciętymi.
Niebezpieczeństwo skaleczenia.



Przecinak do izolacji jest przeznaczony wyłącznie do cięcia wełny szklanej, wełny skalnej, filcu mocującego, izolacji z włókien drzewnych, wełny owczej i płyt konopnych. Przecinane materiały powinny być wolne od zanieczyszczeń, kleju i pozostałości kleju.
Obcinak do materiałów izolacyjnych jest przeznaczony wyłącznie do cięcia wełny szklanej, wełny skalnej, płyt, izolacji z włókien drzewnych, wełny owczej i płyt konopnych. Przecinane materiały powinny być wolne od zanieczyszczeń, kleju i pozostałości kleju.



Nosić okulary ochronne.
Nosić okulary ochronne.



Należy przestrzegać ostrzeżeń i
instrukcji bezpieczeństwa.
Ostrzeżenia i instrukcje bezpieczeństwa



Do .
Przeznaczyć do recyklingu.



Nie do środowiska.
Nie wyrzucać do środowiska.

Utylizacja / Utylizacja

Prosimy o nie wyrzucanie odpadów opakowaniowych, takich jak opakowania wysyłkowe i opakowania produktów, do zwykłych odpadów domowych, ale wyrzucanie ich do oddzielnej zbiórki przeznaczonej do tego celu. Możesz skorzystać ze znanych opcji zwrotu, takich jak żółty worek, zielony lub niebieski pojemnik w gospodarstwie domowym lub w sąsiedztwie. Dalsze informacje na temat prawidłowej utylizacji opakowań i dostępnych opcji zwrotu odpadów opakowaniowych można również uzyskać od władz miejskich, gminnych lub lokalnych.

Prosimy o nie wyrzucanie odpadów opakowaniowych, takich jak opakowania wysyłkowe i opakowania produktów, do zwykłych odpadów domowych. Zamiast tego należy wyrzucać je do wyznaczonych pojemników do selektywnej zbiórki. Możesz skorzystać ze znanych opcji zwrotu, takich jak żółty worek, zielony lub niebieski pojemnik w swoim gospodarstwie domowym lub w okolicy. Więcej informacji na temat prawidłowej utylizacji opakowań i dostępnych opcji zwrotu odpadów opakowaniowych można również uzyskać od władz miasta, gminy lub władz lokalnych.



Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi i postępować zgodnie z jej zaleceniami. Używając i uruchamiając urządzenie, użytkownik potwierdza, że przeczytał i zrozumiał całą instrukcję obsługi. Odpowiedzialność za obsługę spoczywa na użytkowniku.

Przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi i postępować zgodnie z jej zaleceniami. Używając i uruchamiając urządzenie, użytkownik potwierdza, że w pełni przeczytał i zrozumiał instrukcję obsługi. Odpowiedzialność operacyjna spoczywa na użytkowniku.



Urządzenie może być używane tylko wtedy, gdy może być bezpiecznie obsługiwane przez wykwalifikowany personel. Urządzenie nie może być używane na ludziach lub zwierzętach i powinno być trzymane z dala od dzieci.

Urządzenie może być używane wyłącznie przez wykwalifikowany personel, który potrafi je bezpiecznie obsługiwać. Urządzenie nie może być używane na ludziach lub zwierzętach i powinno być trzymane z dala od dzieci.



Nie używać w deszczu lub wilgotnym otoczeniu. Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu.

Nie używaj urządzenia w deszczowych lub wilgotnych warunkach. Podczas użytkowania i urządzenie powinno być suche.



Nie dotykać ostrego ostrza. Ryzyko obrażeń! Noże należy pakować wyłącznie w bezpieczny sposób.

Nie dotykać ostrego ostrza. Ryzyko obrażeń! Ostrze należy zawsze bezpiecznie zapakować.



Zaleca się noszenie okularów ochronnych.











się noszenie okularów ochronnych.



się stosowanie rękawic ochronnych.


się noszenie rękawic ochronnych.

NR		Menge / Ilość	Bauteile / Komponent
A		1	Stoły warsztatowe / Stoły warsztatowe
B		1	Uchwyt / Rączka
C		2	Linijka aluminiowa / linijka aluminiowa
D		1	Rama dolna
E		1	Noga podpierająca / Noga podpierająca
F	1	2	Schraube / Śruba
	2	2	Kąt / Kąt
	3	4	Podkładka z tworzywa sztucznego / PlasticWasher
	4	4	Spryskiwacz / Spryskiwacz
	5	2	Nakrętka ochronna / nakrętka
G	1	2	Rękojeść / uchwyt
	2	2	Suwak gwintowany / Suwak gwintowany
	3	4	Podkładka z tworzywa sztucznego / Podkładka z tworzywa sztucznego
	4	2	Schraube / Śruba
	5	4	Spryskiwacz / Spryskiwacz
	6	2	Nakrętka kołpakowa / Nakrętka kołpakowa
H	1	2	Star Grip / Star Grip
	2	2	Schraube / Śruba
I		1	Przecinak do izolacji
J		3	Niezbędne narzędzia / Potrzebne narzędzia

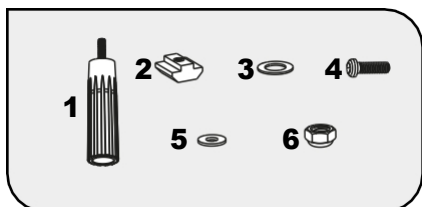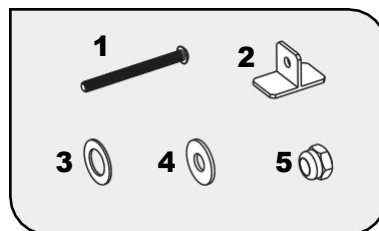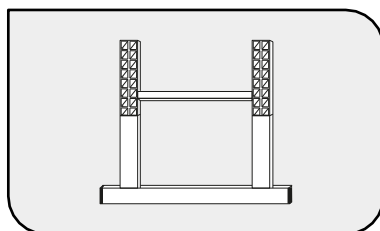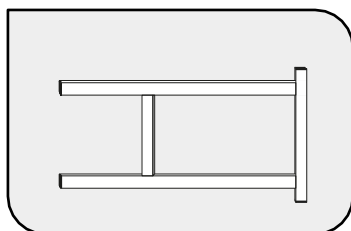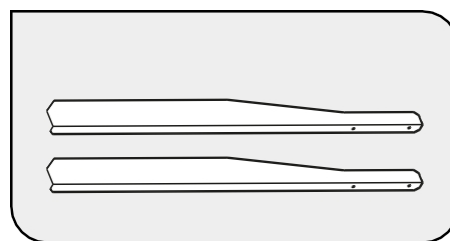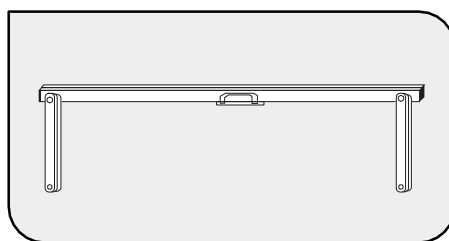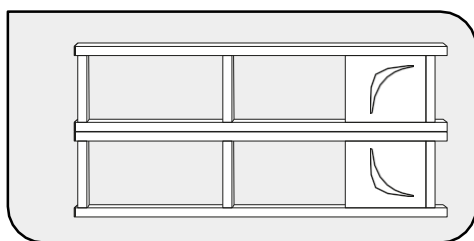


- 1** Umieść stół warsztatowy przed sobą z panelem skali skierowanym do góry. Umieść metalowe wsporniki pomiędzy stołami roboczymi od dołu zabezpiecz uchwyt za pomocą zestawu śrub "F".

Umieść stół warsztatowy z panelem skali skierowanym do góry przed sobą. Włóż metalowe wsporniki od spodu między stoły warsztatowe i przymocuj je do uchwytu za pomocą zestawu śrub "F".

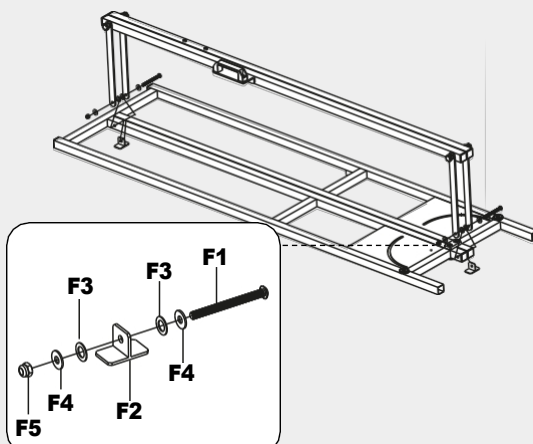


- 2** Umieść dolną ramę w stole warsztatowym, łącząc ramę nośną z końcem, w którym znajduje się panel skali

Podłącz dolną ramę do stołu warsztatowego, łącząc ramę nośną z końcem, na którym znajduje się panel skali.

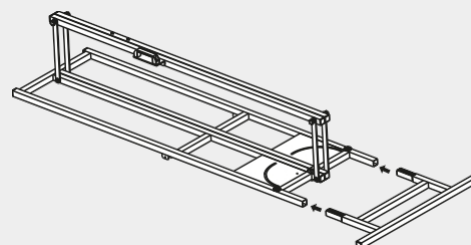


- 3** Przymocuj linijki do stołu warsztatowego za pomocą zestawu śrub "G". Umieść linijkę na płycie skali, mocno przykręć dolny koniec i użyj gwintowanego suwaka, aby przymocować linijkę przez łukowaty otwór w płycie skali. Powtórz tę czynność z drugą linijką.

Przymocuj linijki do stołu warsztatowego za pomocą zestawu śrub "G". Umieść linijkę na panelu skali, zamocuj bezpiecznie dolny koniec i użyj gwintowanego suwaka, aby przymocować linijkę przez łukowaty otwór w skali. Powtórz.

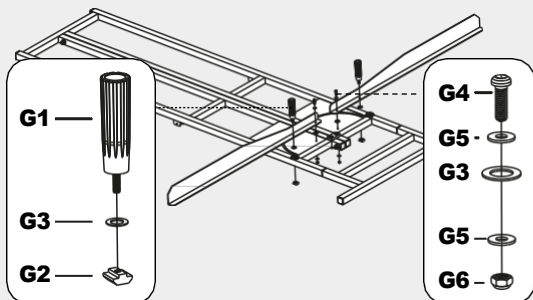

- 4** Użyj metalowych wsporników z kroku 1, aby przymocować wspornik do stołu warsztatowego za pomocą zestawu śrub "H". Odwróć stół warsztatowy i przeprowadź wspornik przez sworznie metalowych wsporników.

Używając metalowych wsporników z kroku 1, przymocuj wspornik do stołu warsztatowego za pomocą zestawu śrub "H". Odwróć stół warsztatowy i przeprowadź wspornik przez sworznie na metalowych wspornikach.

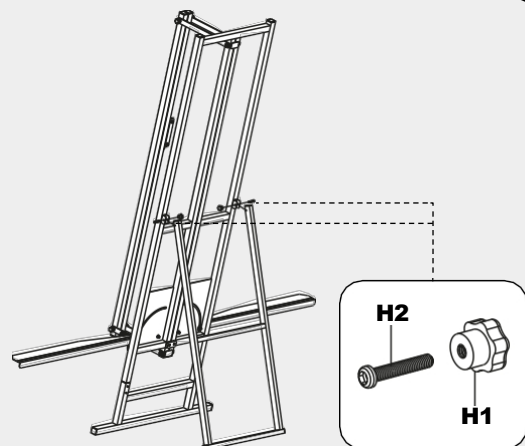



BRUNNER METALL- & KUNSTSTOFFTECHNIK



**Steinkreuzweg 2
91639 Wolframs-Eschenbach Niemcy**



+49 (0) 9875 95 01



+49 (0) 9875 95 03



**Dyrektor
zarządzający:
Heinz Brunner**



info@bmk-gmbh.com



www.bmk-gmbh.com



**Sąd rejestrowy: Ansbach
Numer rejestru: HRB2308**

Więcej artykułów i akcesoriów można znaleźć na stronie www.bmk-gmbh.com.

Więcej artykułów i akcesoriów można znaleźć na stronie www.bmk-gmbh.com.